




GRX 60

Technické údaje

Průměr šneku	mm	25	28	32
Poměr L/D	L/D	22,4	20	17,5
Dráha šneku	mm	139		
Objem vstřikovací dávky	cm ³	68	85	111
Váha vstřikované dávky přepočítaná na PS	g	62	77	101
Rychlost vstřiku	cm ³ /sek.	68	86	112
Vstřikovací tlak	bar	2356	1878	1438
Otáčky šneku	r.p.m.	0-307		
Počet topných zón		3+1		
Výkon topení	kW	5		
Uzavírací síla	kN	600		
Dráha otevření formy	mm	300		
Výška formy (min. - max.)	mm	100-320		
Rozpětí vodících tyčí	mm	320x320		
Síla hydraulického vyrážače	kN	38		
Dráha vyrážače	mm	100		
Instalovaný příkon čerpadla	kW	7,5		
Kapacita olejové náplně	l	160		
Tlak hydraulického systému	Mpa	16		
Celková váha lisu bez náplně	kg	2600		
Rozměry – délka x šíře x výška	mm	3600x1000x1950		

Dodatečná výbava:

Italský řídicí systém Gefran s dotykovým barevným displejem a českým menu
Euromap 12/67
Výstup USB 2 pro ukládání dat na Flash Card
Výstup pro ovládání pásového dopravníku
Výstup pro ovládání dávkovací/barvící jednotky
LAN pro vzdálený monitoring
Panceřovaná vstřikovací jednotka
Servo hydraulické čerpadlo Bosch-Rexroth Germany pro pohon stroje
Tahače jader
Vzduchové vyrážače
By-pass olejový filtr
Regulace průtoku vody
Regulace horkých vtoků
Automatické bezpečnostní dveře
Použité komponenty od firem: Schneider, Siemens, ABB, Pilz, Intermot, Depu, Orion, Panasonic
Manipulátor / robot Dal Maschio

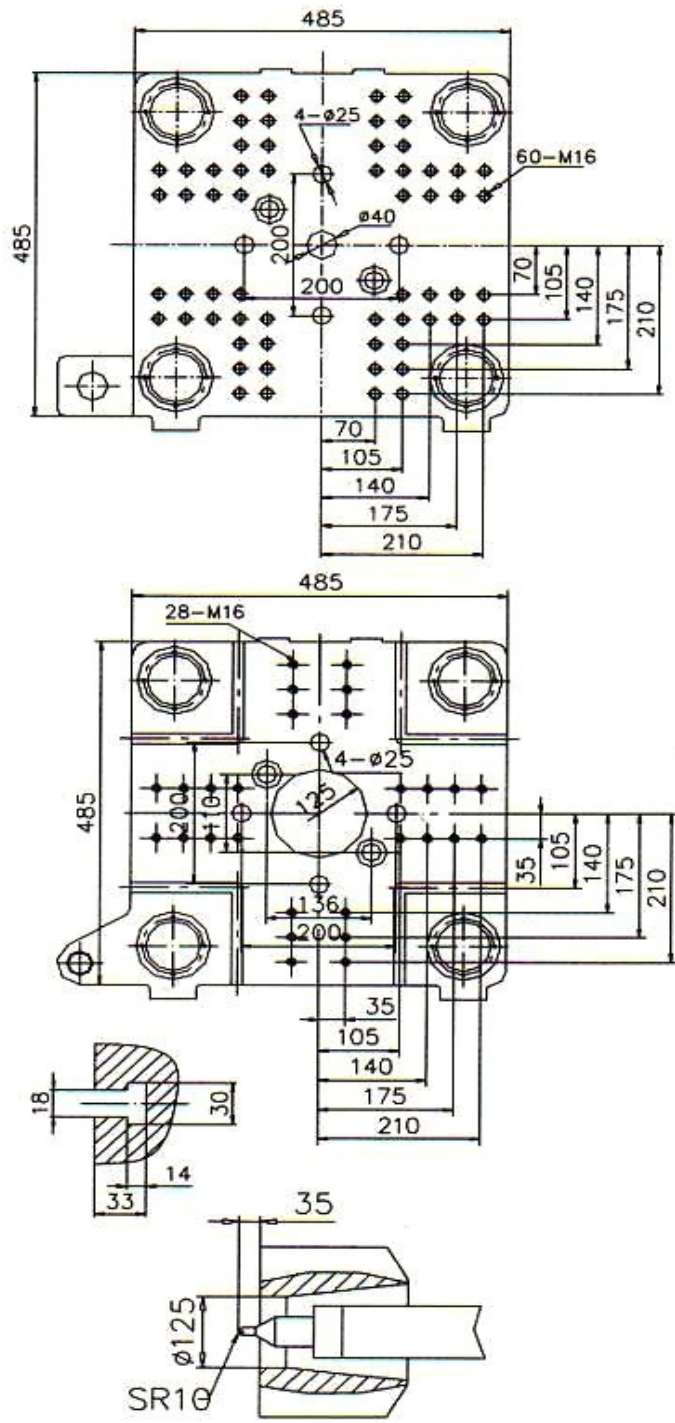

TRX60 TRX80