



GRX 650




Technické údaje

Průměr šneku	mm	80	90	100
Poměr L/D	L/D	24,8	22	19,8
Dráha šneku	mm	470		
Objem vstřikovací dávky	cm ³	2372	3002	3706
Váha vstřikované dávky přepočítaná na PS	g	2158	2732	3373
Rychlost vstřiku	cm ³ /sek.	592	749	925
Vstřikovací tlak	bar	2240	1170	1434
Otáčky šneku	r.p.m.	0-183 0-169		
Počet topných zón		6+1		
Výkon topení	kW	39,2		
Uzavírací síla	kN	6500		
Dráha otevření formy	mm	900		
Výška formy (min. - max.)	mm	350-1000		
Rozpětí vodících tyčí	mm	900x900		
Síla hydraulického varážeče	kN	181		
Dráha vyrážeče	mm	280		
Instalovaný příkon čerpadla	kW	30+37		
Kapacita olejové náplně	l	1300		
Tlak hydraulického systému	Mpa	16		
Celková váha lisu bez náplně	kg	32000		
Rozměry – délka x šíře x výška	mm	9900x2350x2720		

Dodatečná výbava:

Italský řídicí systém Gefran s dotykovým barevným displejem a českým menu
Euromap 12/67
Výstup USB 2 pro ukládání dat na Flash Card
Výstup pro ovládání pásového dopravníku
Výstup pro ovládání dávkovací/barvící jednotky
LAN pro vzdálený monitoring
Panceřovaná vstřikovací jednotka
Servo hydraulické čerpadlo Bosch-Rexroth Germany pro pohon stroje
Tahače jader
Vzduchové vyrážeče
By-pass olejový filtr
Regulace průtoku vody
Regulace horkých vtoků
Automatické bezpečnostní dveře
Použité komponenty od firem: Schneider, Siemens, ABB, Pilz, Intermot, Depu, Orion, Panasonic
Manipulátor / robot Dal Maschio

List1

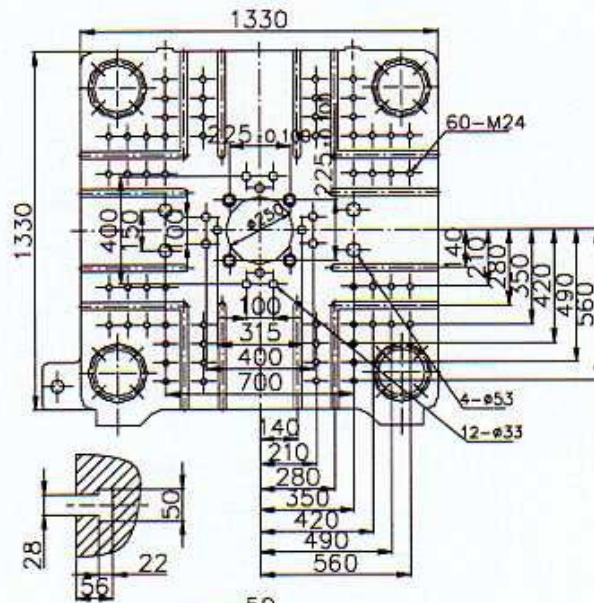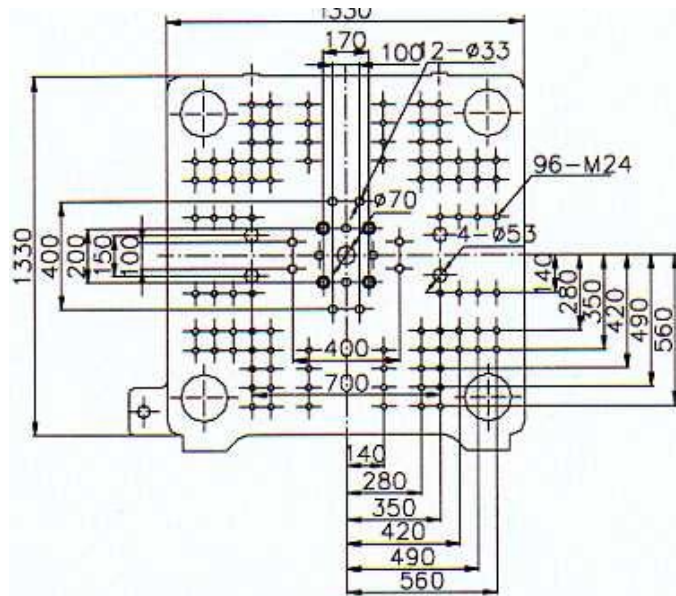

TRX650



List1

