




GRX 80

Technické údaje

Průměr šneku	mm	28	32	35
Poměr L/D	L/D	22,9	20	18,3
Dráha šneku	mm	159		
Objem vstřikovací dávky	cm ³	98	128	153
Váha vstřikované dávky přepočítaná na PS	g	89	116	139
Rychlost vstřiku	cm ³ /sek.	69	90	108
Vstřikovací tlak	bar	2360	1807	1511
Otáčky šneku	r.p.m.	0-230		
Počet topných zón		3+1		
Výkon topení	kW	6		
Uzavírací síla	kN	800		
Dráha otevření formy	mm	300		
Výška formy (min. - max.)	mm	100-320		
Rozpětí vodících tyčí	mm	320x320		
Síla hydraulického varážeče	kN	38		
Dráha vyrážeče	mm	100		
Instalovaný příkon čerpadla	kW	7,5		
Kapacita olejové náplně	l	180		
Tlak hydraulického systému	Mpa	16		
Celková váha lisu bez náplně	kg	2700		
Rozměry – délka x šíře x výška	mm	3600x1000x1950		

Dodatečná výbava:

Italský řídicí systém Gefran s dotykovým barevným displejem a českým menu
Euromap 12/67
Výstup USB 2 pro ukládání dat na Flash Card
Výstup pro ovládání pásového dopravníku
Výstup pro ovládání dávkovací/barvící jednotky
LAN pro vzdálený monitoring
Panceřovaná vstřikovací jednotka
Servo hydraulické čerpadlo Bosch-Rexroth Germany pro pohon stroje
Tahače jader
Vzduchové vyrážeče
By-pass olejový filtr
Regulace průtoku vody
Regulace horkých vtoků
Automatické bezpečnostní dveře
Použité komponenty od firem: Schneider, Siemens, ABB, Pilz, Intermot, Depu, Orion, Panasonic
Manipulátor / robot Dal Maschio

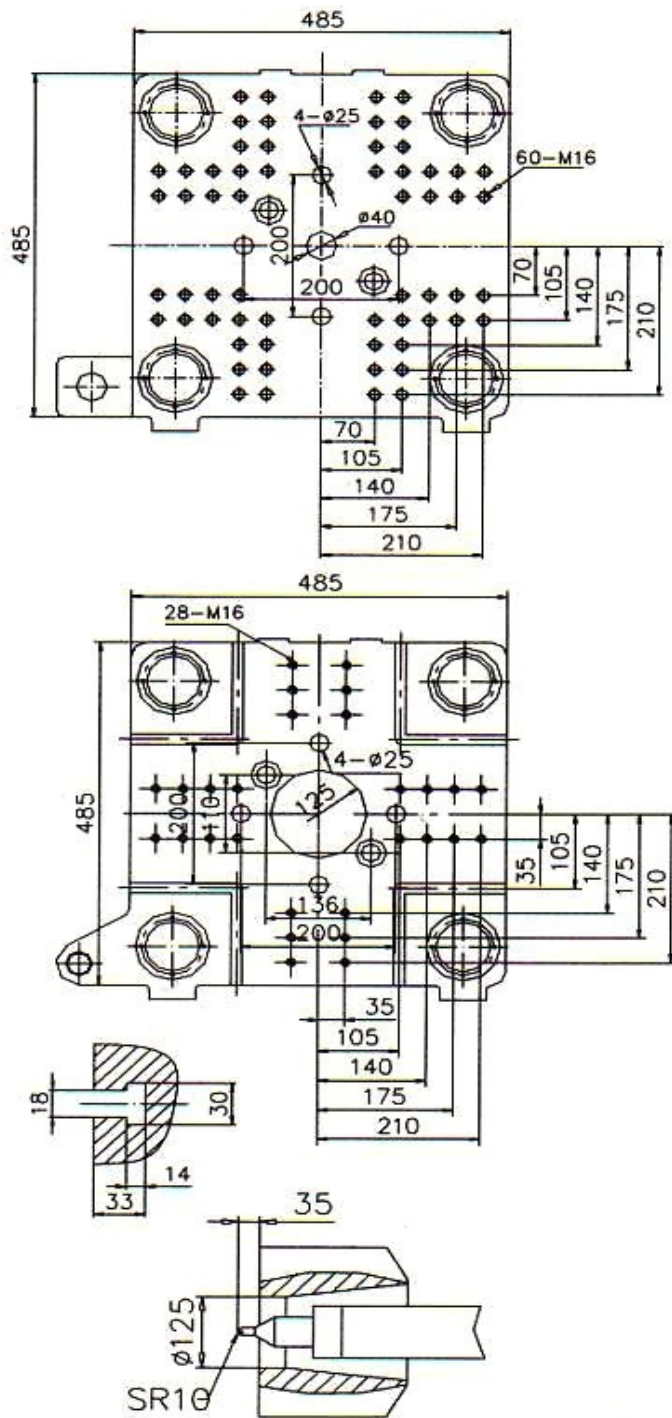

TRX60 TRX80